


MANUAL DE USO DEL MODELO BD2-**Pro**

PANEL FRONTAL

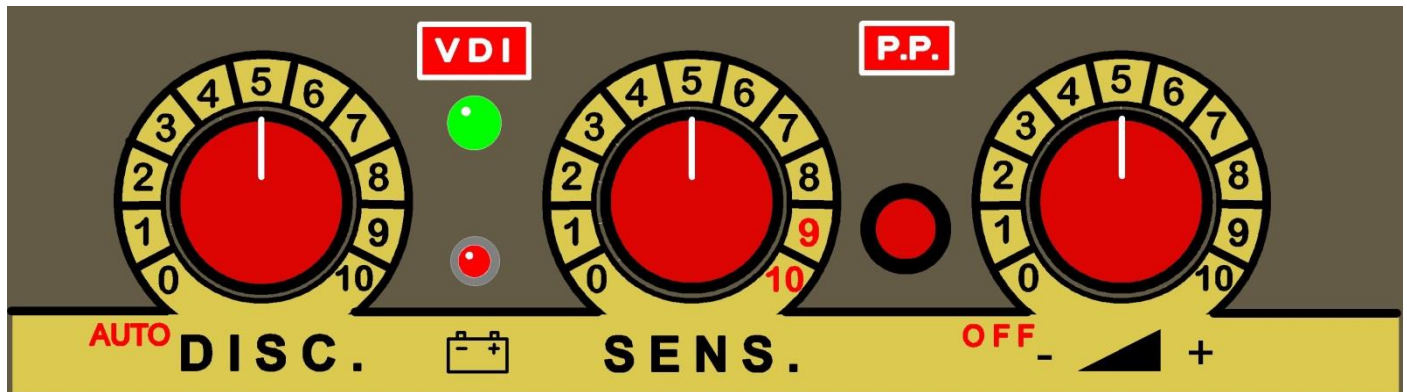

ON/OFF – VOLUMEN

- El potenciómetro de volumen controla el volumen general del detector, si usted gira la perilla hacia la derecha ira aumentando gradualmente el sonido.
- También actúa como botón de encendido/apagado del detector, al girar la perilla totalmente a la izquierda, notara un clic y el detector se apagara.

SENSIBILIDAD

- Con dicho potenciómetro, usted puede ajustar el nivel de sensibilidad del detector, ajuste un nivel alto de sensibilidad, para la búsqueda de objetivos pequeños o profundos.
- En caso de muchas interferencias electromagnéticas (EMI), suelos altamente mineralizados, o un comportamiento errático del detector, disminuya el nivel de sensibilidad, hasta que el detector funcione de una manera estable y sin falsas señales.

DISCRIMINACION

Modo manual:

- En el modo manual el usuario puede elegir el grado de discriminación deseado, asignando un tono bajo/grave o inaudible (ver IRON VOL.) para objetos rechazados y un tono alto/agudo para objetivos deseados.

Modo auto:

- Al girar la perilla totalmente a la izquierda, notara un clic y el detector entrara en modo de discriminación automática, en este modo el detector discrimina los objetos no deseados normalmente, y recomendamos su uso en lugares con mucha chatarra, o si el detector da muchas pitadas no deseadas, en terrenos altamente mineralizados o con mucha chatarra.

*** El potenciómetro de DISCRIMINACION no afecta el comportamiento del LED VDI

LED V.D.I.

- El sistema de id. Por led, provee un color específico a cada objeto, ayudando a identificar los objetivos con mayor precisión.
- El sistema dispone de tres colores diferentes:
 - ROJO:** Objetivos Ferrosos (Hierro)
 - VERDE:** Objetivos media conductividad (Oro, papel de aluminio, monedas de pequeño o mediano tamaño)
 - AZUL:** Objetivos de alta conductividad (Plata, monedas de gran tamaño)

PINTPOINTIG

- Presione y sostenga el botón de pintpointing para localizar el lugar exacto del objetivo, pasando lentamente la bobina de búsqueda por encima del objetivo enterrado, cuando aumente el sonido, significara que el objetivo se encuentra en el centro de la bobina de búsqueda.

PANEL TRASERO



IRON VOL.

- Este potenciómetro situado en la parte trasera de la caja de control, sirve para ajustar el volumen de los objetos rechazados con el control de discriminación, permitiendo anular el tono bajo/grave y trabajar con un solo tono alto/agudo, proporcionando una búsqueda más silenciosa.

POTENCIOMETRO G.B.

- Con el G.B. podemos ajustar nuestro detector a diferentes tipos de suelos, dependiendo la mineralización, y sacar un mayor potencial al detector.
- La perilla en la posición "0" (posición recomendada) rechaza totalmente la mayoría de piedras calientes o cerámicas, consiguiendo una búsqueda estable y silenciosa.
- En terrenos con poca mineralización y sin piedras calientes, podremos bajar el nivel del G.B. obteniendo algo más de profundidad.
- En terrenos con alta mineralización o donde se comporte inestable el Detector deberíamos incrementar el G.B. hasta lograr eliminar las señales falsas.
- Para comprobar el nivel de G.B. que admite el terreno el usuario puede subir y bajar la bobina de 30 a 5 cm del suelo, repetidamente y comprobar que no de falsas señales, entonces proseguir su búsqueda en la posición más estable.

CAJA TRASERA

ALIMENTACION

- Cuando el nivel de batería es bajo, en el panel delantero se encenderá un led rojo indicando que hay que sustituir las pilas.
- En la caja trasera del BD2-**Pro** incluye un porta-pilas de 8 AA (pilas de 1.5V) para su funcionamiento.
- La sustitución de baterías se realiza desenroscando las patas de apoyo de la caja trasera del Detector.

TOMA DE AURICULARES

- En la caja trasera del BD2-**Pro** incluye una toma de auriculares estándar para poder usar cualquier tipo de auriculares, aun así recomendamos que tengan control de volumen independientes (Escuchar a un volumen elevado durante mucho tiempo puede dañar su audición)

GARANTIA

BlackDog Detectors garantiza cualquier defecto de fabricación o materiales de sus detectores, por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra, haciéndose cargo sin costo para el cliente, excluyendo los portes, siempre y cuando el producto no haya sido manipulado por personal no autorizado, los detectores llevan precintos interiores para comprobación de su manipulación. ([Imprescindible presentar la factura de compra](#))